


DEROULEUR



45-712

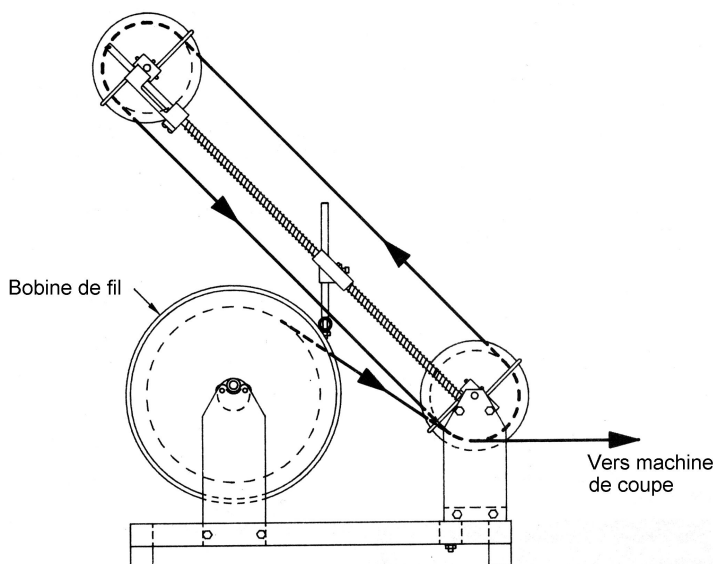


Pour les bobines dont le diamètre va de 155 mm à 400 mm.

Mise en œuvre:

1. Placez la bobine avec l'axe positionné en son centre sur le support. Note: le fil doit se dérouler depuis le haut de la bobine.
2. Tirez le fil et placez le autour des poulies selon la figure à gauche
3. Ajustez la position du frein sur les flancs de la bobine. Il doit être appliqué suffisamment de force pour éviter un déroulage intempestif.

Pièces détachées

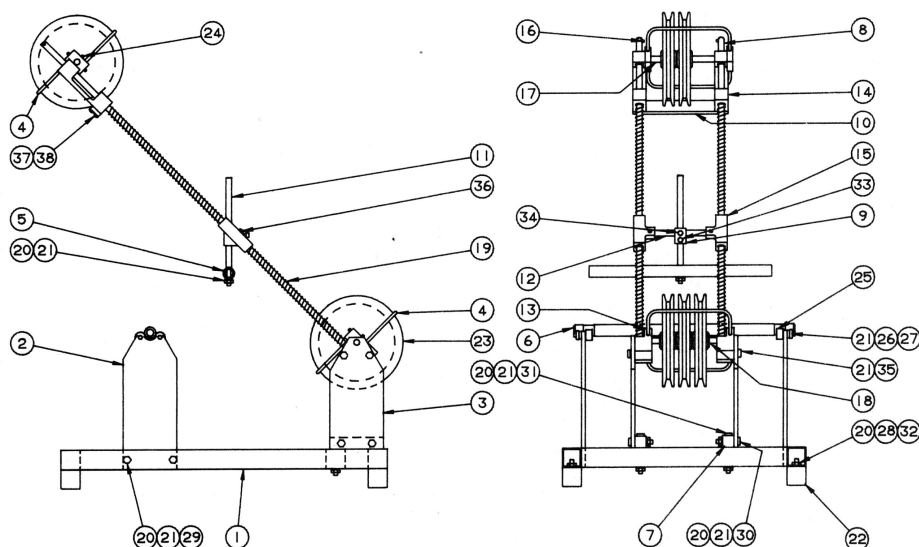

Item	Req.	Name Part.	No.
1	1	Base	I-9889
2	2	Support, Roller	K-6930
3	2	Plate	K-6935
4	4	Rod, Guide	K-6933
5	1	Pipe	LB1329
6	1	Rod, spool	K-6034
7	2	Block	LB1322
8	2	Rod	LB1326
9	1	Block	LB1327
10	1	Bar	LB1330
11	1	Shaft	LB1328
12	1	Rod	LB1323
13	2	Support, Guide (lower)	K-6932
14	2	Slide	K-6939
15	2	Block, Bearing	K-6931
16	2	Roll Pin	281.072
17	1	Rod	LB1324
18	1	Rod	LB1325
19	4	Spring	LB1336

Item	Req.	Name Part.	No.
20	17	1/4 - 20 Hex Nut	371.001
21	21	1/4" Lock Washer	633.003
22	4	Bumper	81.013
23	5	Pulley	K-6973
24	14	8-32 x .25L Set Screw	1333.016
25	4	Follower, Cam	26.001
26	4	Spacer, .093	632.137
27	4	1/4 - 28 Hex Nut	371.050
28	4	1/4 - 20 HHCS x 2.00 Lg.	111.097
29	4	1/4 - 20 HHCS x 1.50 Lg.	111.096
30	4	1/4 - 20 HHCS x 2.50 Lg.	111.098
31	4	1/4 - 20 SHCS x .75Lg.	113.003
32	1	10 - 24 SHCS x 1.00 Lg.	113.023
33	1	10 - 24 SHCS x .50 Lg.	113.057
34	4	1/4 - 20 HHCS x .75 Lg.	111.028
35	2	10 - 24 x .25Lg. Set Screw	1333.098
36	4	8-32 x 1/2" Lg. Button HD. Screw	115.016
37	4	#8 Lock Washer	633.023

VOTRE PARTENAIRE POUR LE TRAITEMENT DES FILS ELECTRIQUES



ARTOS
ENGINEERING FRANCE

Z.A. LA BAROGNE - RUE BONNERET - 77230 MOUSSY LE NEUF - TEL 01 60 03 60 90 - FAX 01 60 03 92 02
E-MAIL ARTOS@wanadoo.fr