


# PF-121

## TRACTEUR POUR CÂBLES

**ARTOS**  
ENGINEERING FRANCE

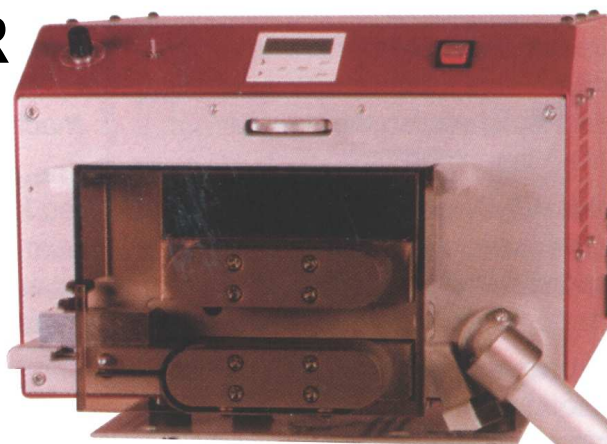

Le tracteur **PF-121**, est un équipement conçu pour être installé en amont de la majorité des machines de débit du marché, aussi bien les machines de coupe, que les machines de coupe/dénudage.

Cette machine pré-alimentera une large gamme de fils et câbles électriques, et différents autres matériaux depuis, des tourets, des fûts...

Ainsi, la machine de débit, placée en aval, n'aura à produire qu'un effort réduit afin de tirer le câble, favorisant ainsi la qualité de la mesure à longueur.

Le câble est pris en charge entre deux courroies sur une longueur de 130 mm environ, assurant une préhension correcte du câble tout en limitant l'endommagement. La pression des courroies sur le produit sera réglée pneumatiquement.

Un bras oscillant placé en sortie du tracteur provoquera le démarrage du tapis, à la moindre demande de la machine de débit. L'accélération et le ralentissement étant réglables, le système s'adaptera aisément à la plupart des conditionnements: tourets lourds, ou fûts.

### Différents modèles:

	Passage	
	Hauteur	Largeur
PF-121/30	30 mm	30 mm
PF-121/50	30 mm	50 mm
PF-121/75	30 mm	75 mm
PF-121/95	30 mm	95 mm

### Caractéristiques techniques:

Alimentation:	230VAC, 50 Hz,
Air comprimé:	6 bars
Poids:	environ 40 Kg
Motorisation:	Asynchrone
Contrôle:	Variateur de fréquence
Vitesse:	Réglable de 0 à 5 M/sec
Accélération:	Réglable
Ralentissement:	Réglable

### Connexions externes:

- . Arrêt machine de coupe
- . Arrêt d'urgence externe



Exemple de ligne de coupe avec dérouleur, tracteur motorisé et bols de lavage

VOTRE PARTENAIRE POUR LE TRAITEMENT DES FILS ELECTRIQUES



**ARTOS**  
ENGINEERING FRANCE